
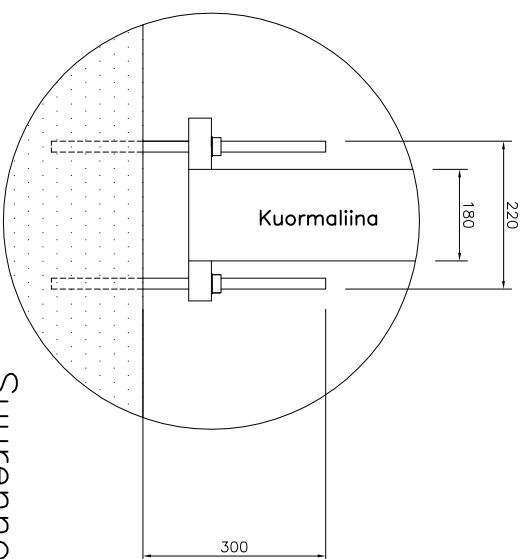
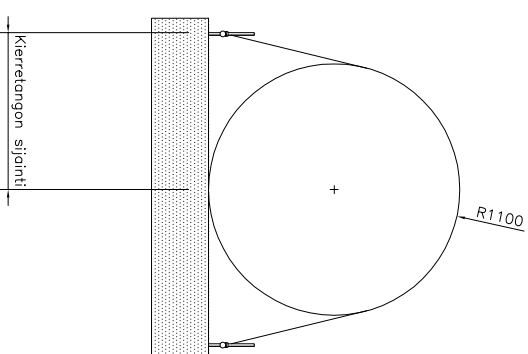


LINOJEN KIRISTYSOHJE

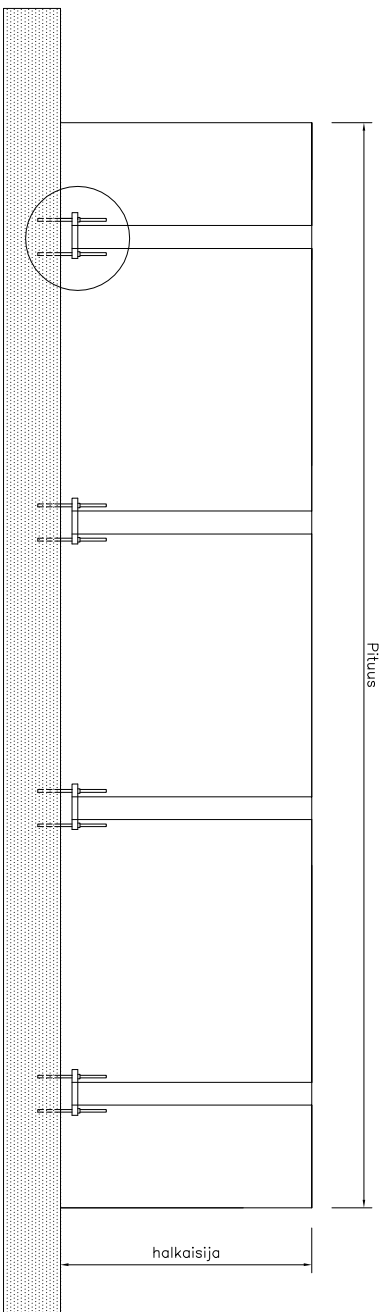

Suurennos

Säiliön kiristäminen suoritetaan siten, että kiristysliinat pujotetaan kierretankojen väliin asennettaviin vaakasuuntaisiin metallitankoihin, joissa on kierretangon mentävät reiät. Metallitanko kiristetään molemmiin puolin olevista kierretangoista muttereilla, joissa metallitangon ja mutterin välissä on aluslevy.

Säiliö:	Kierretangon sijainti	Kuormaliinan pituus
1980/1800	1090 mm	4900 mm
2380/2200	1290 mm	5900 mm
3250/3000	1725 mm	8150 mm

Kuva joitain osin ohjeellinen

Osa	Määrä	Nimitys, materiaali, mität	Vite
Säiliö	1	1980/1800	4900 mm
Metallitankot	2	1090 mm	5900 mm
Kierretangot	4	1290 mm	8150 mm
Mutterit	8	1725 mm	
Aluslevyt	8		



Linolink
Tilauksen vastaanotto
07720 Venlova
www.linolink.fi

LINOJEN_KIRISTYSPERIAATE

Rev. 2
Akkii